

Porte-fenêtre

Pose en neuf, rénovation, multi-supports

ATELIER MACOBOIS

32 rue Gambetta - 69170 Tarare
Tel: 04 74 63 00 19
www.atelier-macobois.com

CARACTERISTIQUES

Dormant	Bois lamellé collé LCA, épaisseur 58 mm par 70 Profil droit pour pose en tunnel
Ouvrant	Bois lamellé collé LCA, épaisseur 58 mm par 90 (montants) et épaisseur 58 mm par 82 (traverses) Vitrage standard 4/16/4 faible émissivité Ouverture à la française
Joint	Double joint isophonique (1 sur dormant, 1 sur ouvrant)
Fermeture	Ferrage par fiches Exacta réglables 4 broches zinguées 3 axes Crémone à larder 3 points Ferco Poignée Tokyo Hoppe ou équivalent argent

OPTIONS

Finition	<ul style="list-style-type: none"> Pré-peinture Peinture intérieure/extérieure 2 couches (tous RAL possibles) Bicoloration (tous RAL possibles) Vernis ou lasure 3 couches
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> Grille de ventilation
Autres options	<ul style="list-style-type: none"> Moultures Petits bois Pièce d'appui bois Appui de fenêtre Couvre-joint ou cornière d'habillage <i>Voir détail au verso</i>

VARIANTES

Dormant	<ul style="list-style-type: none"> Essence <ul style="list-style-type: none"> Mélèze - Pin Chêne - BER (bois exotique rouge) Augmentation de l'épaisseur : 68 mm Dormant <ul style="list-style-type: none"> Aile de rénovation standard (20 mm) ou jusqu'à 40 mm Élargi - Fiche latérale Avec fourrure - Avec imposte Avec tapée
Ouvrant	<ul style="list-style-type: none"> Essence <ul style="list-style-type: none"> Mélèze - Pin Chêne - BER (bois exotique rouge) Augmentation de l'épaisseur : 68 mm Tous types de vitrages avec performances <ul style="list-style-type: none"> Thermique - Coupe-feu / pare-flamme Acoustique - Feuilleté Sousbassement plein <ul style="list-style-type: none"> A plate bande - Table saillante Pointe de diamant Ouvrant oscillo-battant (suivant dimensions)
Fermeture	Béquille double + serrure cylindre 3 points
Forme	Cintre, cintre surbaissé, trapèze



Porte-fenêtre 2 vantaux ouvrants avec sousbassement plein



Porte-fenêtre cintrée 2 vantaux ouvrants avec parties latérales fixes

Performances

	Simple vantail	Double vantaux
Uw en W/m².K*	1,5	1,5
Sw*	0,45	0,44
AEV (sans seuil PMR)		A* ₃ E* _{7B} V* _{C4}


* avec dormant BER de 58 et double vitrage 4/16/4 (Ug = 1,1W/m².K)

Autres configurations/essences sur demande


Performance acoustique des vitrages sur demande

CEKAL
MENUISERIE EQUIPEE
DE VITRAGES CERTIFIES

CERIBOIS
VOS AMBITIONS, NOTRE EXPERTISE

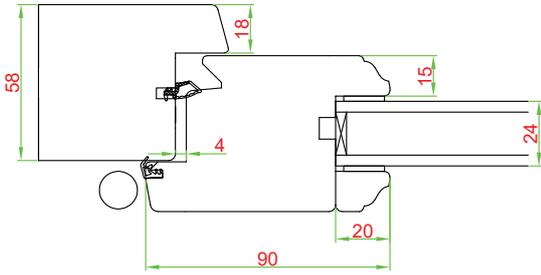

Extérieur

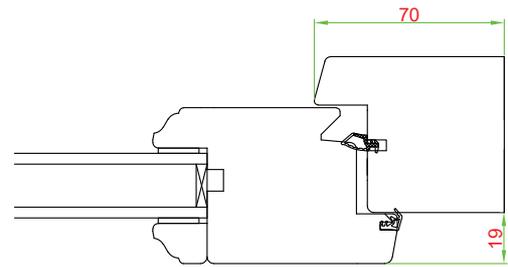


Intérieur




Fabrication française




Poignée de porte-fenêtre

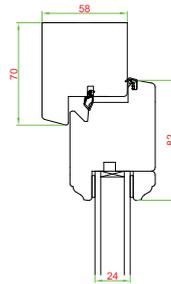

Extérieur

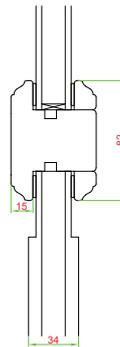


Intérieur




Porte fenêtre

Options


Moulures




Pente 45° ext
Doucine int



Doucine



Pente 15°




1/4 de rond


Petits bois




Collés (double face)
et pointés



Mortaisés




Collés +
traverses fictifs




Incorporés

Appuis de portes-fenêtres



Seuil roncain



Seuil 20mm PMR
Personne à mobilité
réduite